

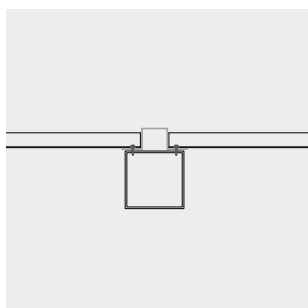


Doorsnede


 Deze profielplaat bevat geen isolatie.

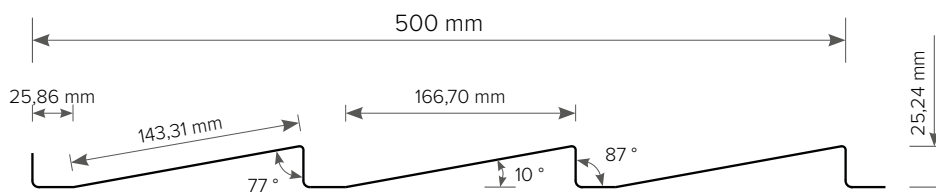

stuikdetail

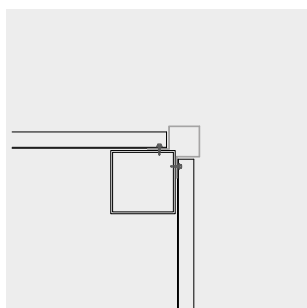

hoekdetail

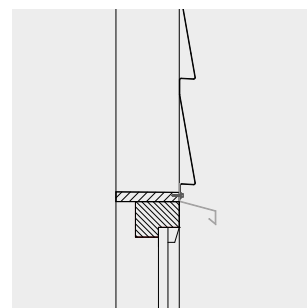

lekdorpeldetail

Kenmerken



Houtnerfstructuur

Verkrijgbaar met natuurlijke houtnerfstructuur: heeft de uitstraling van echte houten planken.



Korte montagetijd

Door de lange productielengtes van 8 meter zijn grote oppervlaktes snel te beplaten.



Toebehoren

Om een gebouw helemaal af te maken en de panelen juist te bevestigen bieden wij alle toebehoren aan.



PRODUCTSPECIFICATIES

FALK RABAT 500



**PLANKPROFIEL
VOOR RABAT GEVEL**

FALK.com



Houtlook met de voordelen van stalen gevelbekleding

De uitstraling van echt hout, de voordelen van stalen gevelbekleding. Maak kennis met de FALK Rabat 500. Deze profielplaat wordt veel toegepast bij nieuwbouw of renovatie van (vakantie)woningen, veranda's, bedrijfspanen, schuren en stallen.

De Rabat 500 is een populaire profielplaat. Deze stalen plaat heeft namelijk een profiel als die van Zweeds Rabat. Daarbij hebben de 'planken' een houtnerfstructuur, wat ervoor zorgt dat het lijkt op echt hout.

De profielplaten zijn ongeïsoleerd en worden voornamelijk gebruikt voor esthetische doeleinden. Als isolatie binnen een gebouw ook van belang is, kunnen de rabatplaten uitstekend worden gecombineerd met FALK sandwichpanelen.



Standaard uitvoering

Werkende breedte:	500 mm
Staaldikte:	0,63 mm (andere diktes op aanvraag)
Profielhoogte:	25,24 mm
Coating:	Leverbaar in Plastisol Houtnerfstructuur en Colorcoat HPS200 Ultra®
Kleuren en garantie:	Op aanvraag
Minimale lengte:	2.000 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	8.000 mm
Toepassingsgebieden:	

Eigenschappen

Plaatdikte [mm]	Gewicht [kg/m²]
0,63	6,3



PROJECTEN

Meer projecten met de FALK Rabat 500 zien?
Neem een kijkje op onze website **FALK.com/projecten**

